

Adhesive Tape and Packaging Products

**CATALOGUE
2021**

Ver.2

ผลิตภัณฑ์เทปกาวงานบรรจุภัณฑ์

เทปปิดกล่อง กาวอะคริลิก | เทปปิดกล่อง งานพิมพ์โลโก้
เทปปิดกล่อง กาวไอบริต | เทปปิดกล่อง กระดาษกราฟท์
เทปกั้นรอยขีดข่วน | เทปกาวย่น งานทั่วไป
เทปผ้า | เทปสองหน้าแบบบาง
เทปโฟมสองหน้า | เทปอลูมิเนียมฟอยล์
เทปติดเส้นพื้น



บริษัท บอร์เนียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

Company Profile

เกี่ยวกับบอร์เนียว

บริษัท บอร์เนียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย กระจายสินค้า และบริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาด บริษัทฯมีประวัติการดำเนินงานกิจการในประเทศไทยมากกว่า 163 ปี ปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโตโยต้า ภูเขา และมอโนยนต์ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 มีสำนักงานคลังสินค้าสาขา และสำนักงานขายอีก 13 แห่ง รวมทั้งมีพนักงานกว่า 530 คน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็น บริษัทชั้นนำ ทางด้านการขาย และกระจายสินค้า บริหารกิจกรรมทางการตลาด ในหมวดสินค้า วัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ยานยนต์ จากผู้ผลิตชั้นนำ ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการรับประกันและให้บริการหลังการขาย โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆมาให้บริการกับลูกค้าทั่วประเทศ



Categories

สินค้า

สินค้า	หน้า
เทปทาว์น งานทั่วไป_____	1
เทปฟ้า_____	2
เทปโฟมสองหน้า_____	3
เทปสองหน้าเยื่อขาว_____	3
เทปอลูมิเนียมฟอยด์_____	4
เทปติเส้นพื้น_____	4
เทปปิดกล่อง กาวอะคริลิก_____	5
เทปปิดกล่อง งานพิมพ์ข้อความ_____	6
เทปปิดกล่อง กาวไฮบริด_____	7
เทปปิดกล่อง กระดาษกราฟ_____	7
เทปกั้นรอยขีดข่วน_____	8



เทปกระดาษทาสี MASKING TAPE



รายละเอียดสินค้า

เนื้อเทป	กระดาษทาสี
ชนิดกาว	ยางสังเคราะห์
การยึดเกาะ	45 ออนซ์/นิ้ว
อุณหภูมิ	0 - 80 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติ

เนื้อกระดาษสีขาว ลวขเหนียวเรียบ ใช้ติด ปะกระดาษ งานพ่นสี และวัสดุต่างๆ
โดยสามารถ ลอกเทปออก ไม่ทิ้งคราบกาว
ใช้งานง่าย ดึงขาดได้ด้วยมือ

ความหนาเทป

4.8 มม.

สีเทป

ครีม

ขนาดเทป

12 มม. x 20 หลา
18 มม. x 20 หลา
24 มม. x 20 หลา
36 มม. x 20 หลา
48 มม. x 20 หลา

บรรจุ/กล่อง

24ม้วน/แถว, 144ม้วน/กล่อง
16ม้วน/แถว, 96ม้วน/กล่อง
12ม้วน/แถว, 72ม้วน/กล่อง
8ม้วน/แถว, 48ม้วน/กล่อง
6ม้วน/แถว, 36ม้วน/กล่อง



48 มม.

36 มม.

24 มม.

18 มม.

12 มม.



เทปผ้า ทอ 70 MESH CLOTH TAPE



รายละเอียดสินค้า

ชนิดเทปผ้า	ผ้าใยสังเคราะห์
การยึดเกาะ:	≥ 65 ออนซ์/นิ้ว
แรงดึง	≥ 2.5 กิโลนิวตัน/เมตร

คุณสมบัติ

เนื้อทอเหนียว ติดแน่น เหมาะสำหรับงาน ที่รับน้ำหนักมาก
ทนทานไม่ขาดหรือลอกง่าย กันน้ำ สามารถฉีกได้ด้วยมือ
ใช้ปิดสนับหนังสือ งานเข้าเล่มเอกสาร หรือปิดทับสายไฟ
สายโทรศัพท์ หรือเป็นเครื่องหมายในการ แบ่งเขต
พื้นที่ บอกทาง สัญญาณเตือนภัย พันสายไฟ
สำหรับงานเดินท่อแอร์ งานไฟฟ้า

ความหนาเทป	สีเทป	
250 ไมครอน	ขาว	ชมพู
	เทาเงิน	แดง
ขนาด	เหลือง	น้ำเงิน
48 มม x 8 หลา	ส้ม	เขียวอ่อน
	น้ำตาล	เขียวแก่
บรรจุ/กล่อง		ดำ
36 ม้วน/กล่อง		



48 มม.



เทปโฟมสองหน้า FOAM TAPE



รายละเอียดสินค้า

เนื้อเทป	PE โฟม
ชนิดกาว	กาวยาธรรมชาติ

สีเทป	ความหนาเทป
ขาว	1.5 มิลลิเมตร

ขนาดเทป	บรรจุ/กล่อง
24 มม. X 5 เมตร	108ม้วน/กล่อง
24 มม. X 10 เมตร	60ม้วน/กล่อง

คุณสมบัติ

เนื้อโฟมหนา กาวเหนียวพิเศษ
แรงยึดติดและความแข็งแรงสูง
ใช้สำหรับงานปะ ติด วัสดุทั่วไป ที่มีน้ำหนักเบา

24 มม.



เทปสองหน้าเชือกาว TISSUE TAPE



รายละเอียดสินค้า

เนื้อเทป	กระดาษทิชชู
ชนิดกาว	อะครีลิก โซลเวนท์

สีเทป	ความหนาเทป
ขาว	90 ไมครอน

ขนาดเทป	บรรจุ/กล่อง
12 มม. X 20 หลา	120ม้วน/กล่อง
18 มม. X 20 หลา	80ม้วน/กล่อง
24 มม. X 20 หลา	60ม้วน/กล่อง

คุณสมบัติ

เนื้อกาวอะครีลิก โซลเวนท์ชนิดเหนียวพิเศษ
ติดแน่น ทนทาน ใช้งานง่าย ดึงได้ด้วยมือ
ใช้สำหรับงานปะ ติด ทั่วไป ติดวัสดุในแนวราบ

24 มม.

18 มม.


12 มม.

รายละเอียดสินค้า	
เนื้อเทป	อลูมิเนียมฟอยล์
ชนิดกาว	อะคริลิก
อุณหภูมิ	-10 - 90 องศาเซลเซียส

สีเทป	ความหนาเทป
เงิน	26 ไมครอน

คุณสมบัติ
เนื้อเทปติดแน่น ทนทาน กันน้ำได้ดี ทนความร้อน และความชื้นได้ดี ใช้สำหรับ ปิดรอยต่อท่อ และสำหรับ ติดฉนวนฉนวนไฟฟ้าต่างๆ เช่น ฉนวนความร้อน เหล็ก สังกะสี ฯลฯ เหมาะสำหรับ งานพันท่อแอร์ ท่อในโรงงาน


ขนาดเทป	บรรจุ/กล่อง
48 มม. X 30 หลา	30ม้วน/กล่อง
60 มม. X 30 หลา	25ม้วน/กล่อง
72 มม. X 30 หลา	20ม้วน/กล่อง

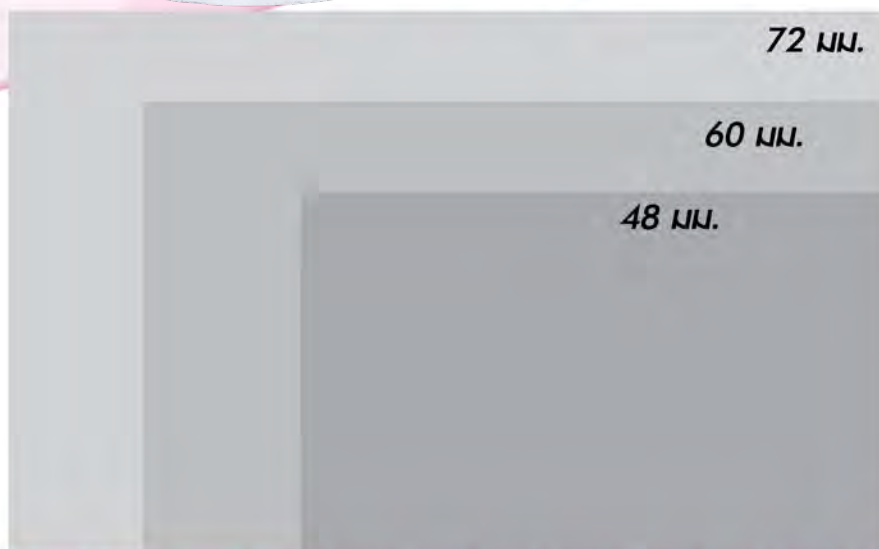

รายละเอียดสินค้า		สีเทป
เนื้อเทป	พีวีซี	ขาว
ชนิดกาว	กาวยาง	แดง
รับน้ำหนัก	≤ 2 ตัน	เหลือง
อุณหภูมิ	≤ 60 องศาเซลเซียส	น้ำเงิน

ความหนาเทป	รับน้ำหนัก	ขาว / แดง
150 ไมครอน	≤ 2 ตัน	เหลือง / ดำ

คุณสมบัติ	ขนาดเทป
เนื้อเทป PVC คุณภาพดี เหนียว	48 มม. X 33 เมตร
ติดแน่น ทนความร้อน ความชื้น สารเคมี	บรรจุ/กล่อง
และกันน้ำได้ดี ใช้ในงานตีเส้นพื้นโรงงาน แบ่งเขตหรือ สัญญาณเตือน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร	36ม้วน/กล่อง

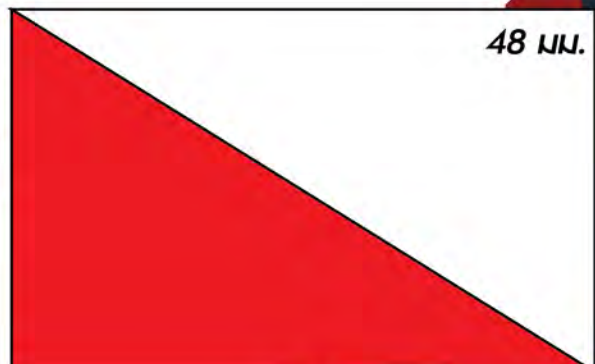



รายละเอียดสินค้า		การใช้งานพิจารณาจากน้ำหนักสินค้า	สีเทป
เนื้อเทป	พอลิพอพัสติน	< 5 กก. = 38-40 ไมครอน	ใส
ชนิดกาว	อะครีลิก	5-10 กก. = 45 ไมครอน	น้ำตาล
อุณหภูมิ	0 - 70 องศาเซลเซียส	≥10 กก. = 50 ไมครอน	

คุณสมบัติ

เนื้อฟิล์ม มีความเหนียวพิเศษ ยึดหยุ่นได้ดี มีความแข็งแรงสูง ทนต่อแรงดึงได้ดี ใช้ปิดกล่อง หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ โดยส่วนมากแล้วจะใช้หลักๆอยู่ที่ 2 สีคือ สีใส และสีน้ำตาล แต่นอกจากนั้นแล้ว ก็จะมีเป็นเทปสีอื่นต่างให้เลือกอีกกว่า 8 สี ลูกค้าสามารถนำไปใช้ป้องกันการฉีกฉีกการแกะกล่องสินค้า หรือการระบุแบ่งแยกกลุ่มสินค้าได้อีกด้วย

ความหนาเทป	ส่วนประกอบ	หน้ากว้าง	บรรจุ/กล่อง	ความยาว
38 ไมครอน	ฟิล์ม 25 กว 13	48มม.	72ม้วน/กล่อง	45 หลา
40 ไมครอน	ฟิล์ม 25 กว 15	60มม.	60ม้วน/กล่อง	100 หลา
43 ไมครอน	ฟิล์ม 25 กว 18	72มม.	48ม้วน/กล่อง	1000 หลา (บรรจุ 6 ม้วน/กล่อง)
45 ไมครอน	ฟิล์ม 25 กว 20			
48 ไมครอน	ฟิล์ม 25 กว 23			
50 ไมครอน	ฟิล์ม 25 กว 25			

72 มม.

60 มม.

48 มม.


รายละเอียดสินค้า

เนื้อเทป	พอลิโพรพิลีน
ชนิดกาบ	อะคริลิก
อุณหภูมิ	0 - 70 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติ

เนื้อฟิล์ม มีความเหนียวพิเศษ ยึดหยุ่นได้ดี ใช้ปิดกล่อง
หีบห่อและบรรจุภัณฑ์ สามารถสั่งให้พิมพ์โลโก้ลงไปบนเทปได้
เพื่อป้องกันการลักลอบการแกะกล่องสินค้า หรือใช้การฉ้อโกง
ให้ระมัดระวังสินค้า พร้อมกับยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วย

ความหนาเทป

45 ไมครอน
50 ไมครอน

ความหนาเทป

ฟิล์ม 25 กว 20
ฟิล์ม 25 กว 25

หน้ากว้าง

48 มม.
60 มม.
72 มม.

บรรจุ/กล่อง

72ม้วน/กล่อง
60ม้วน/กล่อง
48ม้วน/กล่อง

ความยาว

45 หลา
100 หลา
1000 หลา (บรรจุ 6 ม้วน/กล่อง)

หมายเหตุ :

1. สามารถสอบถามเพิ่มเติม ในกรณีต้องการสีอื่นๆ นอกเหนือจากสีใสและน้ำตาล
2. ระยะเวลาในการผลิต โดยประมาณ 45 วัน หลังจากได้รับ แบบบล็อกพิมพ์
3. จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 60 กล่อง / ปี พร้อมบล็อกพิมพ์มูลค่า 16,500 บาท

72 มม.

60 มม.

48 มม.


รายละเอียดสินค้า

เนื้อเทป	พอลิฟอสฟีน
ชนิดทาว	โอบริต (อะคริลิก+ทาวชาฟ)
อุณหภูมิ	-20 - 70 องศาเซลเซียส

ความหนาเทป	ความหนาเทป
45 ไมครอน	ฟิล์ม 25 ทาว 20

หน้ากว้าง	บรรจุ/กล่อง	ความยาว
48 มม.	72ม้วน/กล่อง	45 หลา
60 มม.	60ม้วน/กล่อง	100 หลา
72 มม.	48ม้วน/กล่อง	1000 หลา

สีเทป	คุณสมบัติ
ใส	เนื้อฟิล์ม มีความเหนียวพิเศษ ยึดหยุ่นได้ดี ติดแน่น สามารถใช้งานในห้องเย็นได้ดี ใช้ปิดกล่อง หีบห่อและบรรจุภัณฑ์

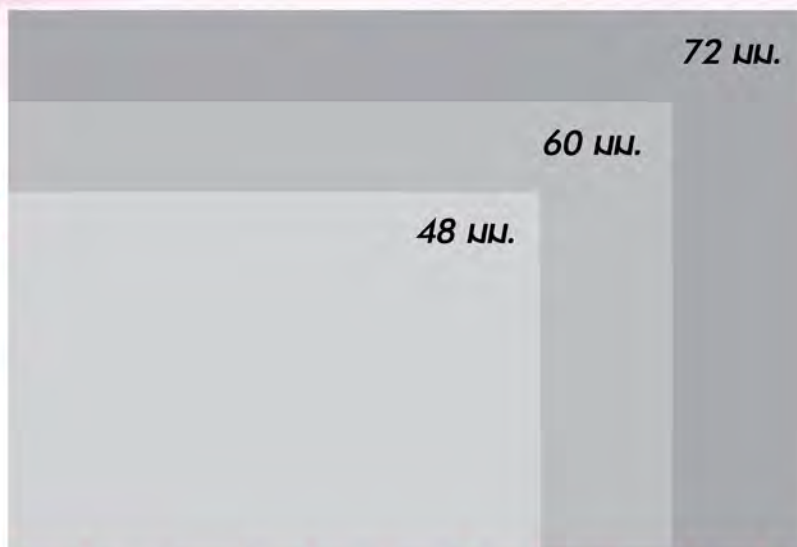
รายละเอียดสินค้า

เนื้อเทป	กระดาษ Kraft เคลือบ Silicone & PE
ชนิดทาว	ทาวชาฟ
อุณหภูมิ	-20 - 70 องศาเซลเซียส

สีเทป	ความหนาเทป
น้ำตาล	135 ไมครอน

ขนาดเทป	บรรจุ/กล่อง
48 มม.X 30 หลา	36ม้วน/กล่อง

คุณสมบัติ
เนื้อกระดาษเรียบเนียน เข้ารูปได้ดี เหนียว ติดแน่น กันน้ำได้ ดึงได้ด้วยมือ แข็งแรง ทนทาน สะดวกในการใช้งาน ใช้ปิดกล่อง หีบห่อและบรรจุภัณฑ์




รายละเอียดสินค้า

เนื้อเทป	โพลีเอทิลีน
ชนิดกาว	อะคริลิก (100gf / 300gf)
อุณหภูมิ	≤ 60 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติ

เนื้อฟิล์มผลิตจาก PE ที่ทนต่อการเสียดสีได้ดี
ป้องกันรอยขีดข่วน ไม่ทิ้งคราบาว
ใช้สำหรับป้องกันการการขีดข่วนให้กับชิ้นงาน

ความหนาเทป

50 ไมครอน

หน้ากว้าง

1,250 มม.

ความยาว

200 เมตร

สีเทป

โฉ

น้ำเงิน

บรรจุ/กล่อง

1 ม้วนใหญ่/กล่อง

หมายเหตุ :

** สามารถตัดได้ตามขนาดหน้ากว้างที่ลูกค้าต้องการได้ ที่หน้ากว้างต่ำสุด 50 มม.



50 มม.



บริษัท บอร์เนียว เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร : (662) 081 4900 www.borneothai.com

THAIKK
GROUP

